

Le détecteur de graffiti Merlin

Présentation du produit

Innovateur et récompensé, le détecteur de graffiti Merlin est une solution flexible et économique au problème de graffiti. Des heuristiques et algorithmes avancés permettent au Merlin d'identifier la signature sonore d'un aérosol, normalement entre 5 à 8 secondes. La technologie est fiable, précise et a été démontrée à l'aide d'essais approfondis.

Le Merlin peut être relié à une sirène locale pour décourager l'auteur de graffiti dans l'acte ou il peut être intégré avec des systèmes de sécurité, de vidéosurveillance et d'alarme pour aider à l'arrestation des délinquants.

Installé à son hauteur optimale de 4,5m, le Merlin peut protéger une zone qui mesure 7,5m à la hauteur typique de peinture de 1,2m (voir schéma au verso). Pour une protection maximale, il est également possible de relier plusieurs détecteurs.

Le prix et les dimensions du Merlin, ainsi que la largeur de sa zone de protection, sont comparables à ceux des capteurs de mouvement traditionnels, mais la technologie utilisée est beaucoup plus sophistiquée. De plus, le Merlin découragera les vandales de récidiver, évitant les frais de nettoyage répétés, ce qui le rend une solution très rentable.

Pour en savoir plus, écrivez-nous à :
stop-graffiti@elmdene.co.uk.

Caractéristiques

- Installation et montage faciles
- Compact et discret
- Précis et fiable - haute résistance aux fausses alertes
- Détection rapide, normalement entre 5 et 8 secondes
- Large zone de couverture et option de relier plusieurs appareils pour une protection maximale
- Intégration facile avec d'autres systèmes
- Protection anti-sabotage
- Plus rentable que le nettoyage répété
- Surveillance continue
- Convient idéalement:
 - aux établissements scolaires
 - aux réseaux de transports
 - aux parkings
 - aux bâtiments publics
 - à tout endroit touché par les graffiti
- Garantie d'un an



Le détecteur de graffiti Merlin: MGD-S

Certification

Marquage CE

Référence

MGD-S

Spécifications techniques

Tension d'alimentation	7,5V dc – 24V dc
Puissance des contacts	1A à 30V ac/dc
Relais de signalisation	NO/NF contacts secs
Consommation typique	60mA à 12V dc
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C

Poids et dimensions

L x L x P: 127 x 75 x 50mm
Poids: 160g



Elmdene International Limited
3 Keel Close, Interchange Park,
Portsmouth, Hampshire, PO3 5QD, UK.

Tel: +44 (0)23 9269 6638
Fax: +44 (0)23 9266 0483
Email: sales@elmdene.co.uk

www.elmdene.co.uk

© 2011 Elmdene International Limited

Specifications susceptibles de changer sans préavis

ELM0001-2011-Issue 1A FR

Zone de détection du Merlin

HAUTEUR DE MONTAGE	COUVERTURE MAX
4,5m	7,5m
3,6m	5,5m
3,0m	4,0m




Hauteur optimale de montage 4.5m

Zone de détection 120°

Couverture : 7,5m à une hauteur de peinture de 1,2m

Utilisations typiques de Merlin

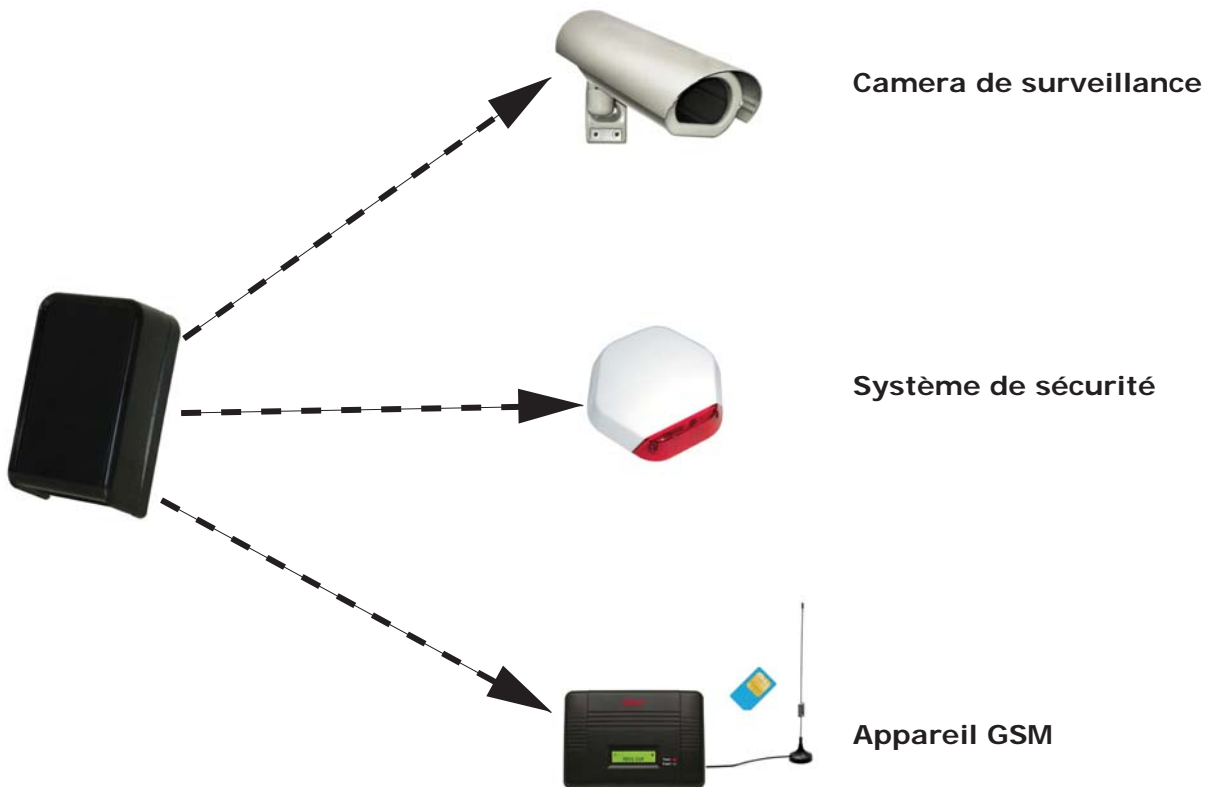

Utilisez ou téléchargez un lecteur de Code QR pour voir une démonstration du détecteur de graffiti Merlin.

Des frais peuvent être appliqués.