

# Detector de Grafiti Merlín

## Presentación del producto

El innovador y premiado detector de grafiti Merlín es una solución versátil y económica al problema de los grafiti. Unos heurísticos y algoritmos avanzados permiten a Merlín de identificar el sonido de la pintura del aerosol-espray en unos 5-8 segundos. La tecnología es fiable, precisa y comprobada a través de unas pruebas extensivas.

El Merlín puede ser conectado a una sirena local que con su alarma disuadirá al delincuente mientras estará utilizando el spray o puede ser integrada con sistemas de CCTV, de alarmas y de seguridad para ayudar a localizar a los delincuentes.

Cuando instalado al nivel óptimo de 4.5m, el Merlín puede proteger un área de hasta 7.5m de largo a una altura típica de 1.2m de spray (ver diagrama al verso). Para maximizar el nivel de protección todavía más, se pueden añadir unas unidades que se enlacen entre ellas.

El tamaño, el área de cobertura y el precio son similares a los detectores pasivos infrarrojos de movimiento pero la tecnología subyacente es mucho más sofisticada. Se adjunta el hecho que el detector de grafiti Merlín disuadirá a los perpetradores de volver, minimizando los costes repetidos asociados a la limpieza de la pintura.

Para obtener más información, enviémos un correo a [stop-graffiti@elmdene.co.uk](mailto:stop-graffiti@elmdene.co.uk).

## Características

- Fácil de instalar y montar
- Compacto y discreto
- Fiable y preciso con alta inmunidad a falsas alertas
- Detección rápida, en unos 5 a 8 segundos de media
- Cobertura alta con la opción de enlazar otras unidades para proveer una protección máxima
- Versátil
- Fácil de integrar con otros sistemas
- Protección anti sabotaje
- Más rentable que la limpieza repetida de la pintura
- Control constante
- Ideal para el uso en:



El detector de grafiti Merlín: MGD-S

- Escuelas y Colegios
- Infraestructuras de transportes
- Aparcamientos
- Edificios públicos
- Cualquier sitio donde el grafiti sea un problema
- 1 año de garantía

## Certificaciones

Marcado CE

## Referencia

MGD-S

## Información Técnica

Tensión de alimentación	7,5V dc – 24V dc
Voltaje de los contactos	1A a 30V ac/dc
"Relé de alarma x 2"	NA/NC Contacto sin carga eléctrica
Consumo (típico)	60mA a 12V dc
Temperatura de uso	-20°C hasta +70°C

## Dimensión y peso del producto

A x A x P: 127 x 75 x 50mm

Peso: 160g



Elmdene International Limited  
3 Keel Close, Interchange Park,  
Portsmouth, Hampshire, PO3 5QD, UK.

Tel: +44 (0)23 9269 6638  
Fax: +44 (0)23 9266 0483  
Email: sales@elmdene.co.uk

[www.elmdene.co.uk](http://www.elmdene.co.uk)


© 2011 Elmdene International Limited

Especificaciones sujetas a cambios sin preaviso.


ELM0001-2011-Issue 1A SP

## Área de cobertura Merlín

ALTURA DE INSTALACIÓN	COBERTURA MÁX
4,5m	7,5m
3,6m	5,5m
3,0m	4,0m

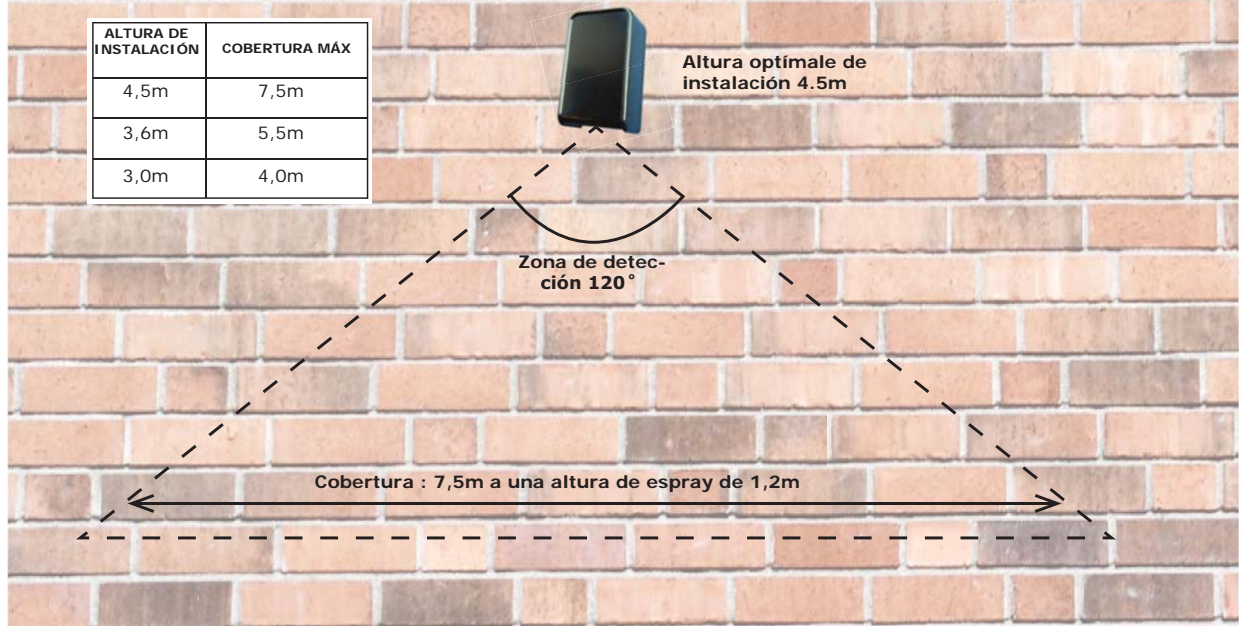

## Usos típicos de Merlín

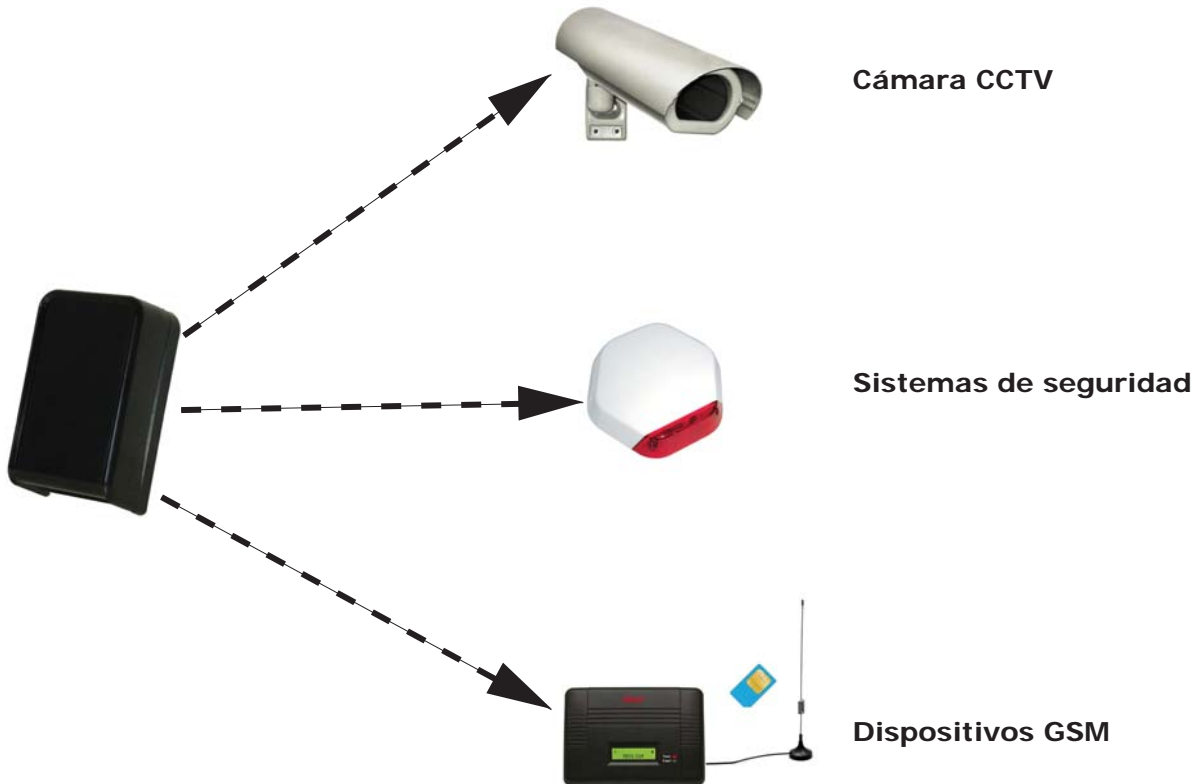

Use o descargue un lector de códigos QR para ver una demostración del detector de grafiti Merlín.

Unos cargos se pueden aplicar.