


GAMME BOITIER UNIVERSEL

Solutions pour des applications générales
Conçu par Elmdene

- Compatible avec dispositifs tiers
- Fourni avec des anti- sabotage standard avant et arrière
- Tous les fixations sont fournies pour une facile installation sur les dispositifs tiers
- Disponibles en versions moyenne et grande
- Peut être utiliser avec modules alimentation Elmdene
- Installation rapide et simple
- Plus grande flexibilité pour l'installateur
- Boîtier en acier blanc peint par poudrage
- Elevée efficacité énergétique
- Plaque arrière universelle pour favoriser la circulation de l'air
- Garantie à vie

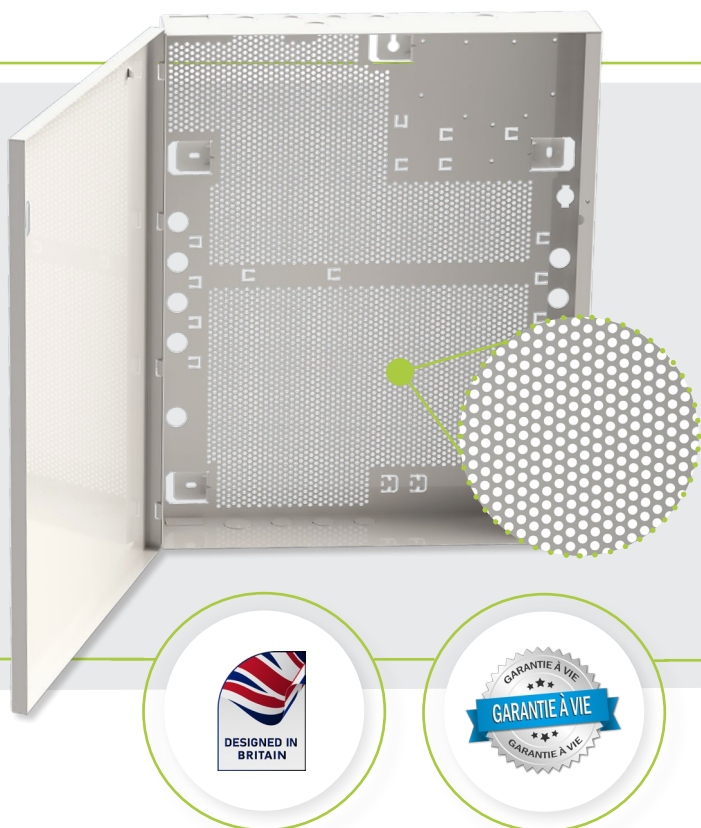

DESCRIPTION

Gamme unique de boîtiers, idéale pour abriter tous les types d'appareils.

L'arrière est une plaque universelle et le boîtier est fourni avec une gamme d'accessoires de fixation, ce qui permet à l'installateur de choisir les composants à installer et l'endroit où ils sont installés.

Avec la large gamme de dispositifs de communication et des cartes de contrôle, il est difficile de trouver un boîtier qui puisse accueillir tous ces dispositifs.

La gamme de boîtiers universels Elmdene offre une solution facile à ce problème, en apportant une flexibilité totale et en réduisant le temps d'installation.

Il existe un choix de deux tailles de boîtiers et une variante qui inclut une alimentation (sélectionnable entre 12 Vdc ou 24 Vdc). Ce choix offre à l'installateur une solution idéale pour toute application de sécurité.

UNIVERSEL-1224-L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Sortie	13.8V dc / 27.6V dc
Entrée universelle	90V - 264V ac à 50 - 60Hz
Température de fonctionnement	De -10°C à 40°C à 95% Humidité relative
Variante	13.8V dc 8A / 27.6V dc 4A

INFORMATION POUR COMMANDES




RÉFÉRENCE

DESCRIPTION


UNIVERSAL-ENC-M

Boîtier anti sabotage moyenne avec
plaque arrière universelle
330 x 377 x 85 (mm)

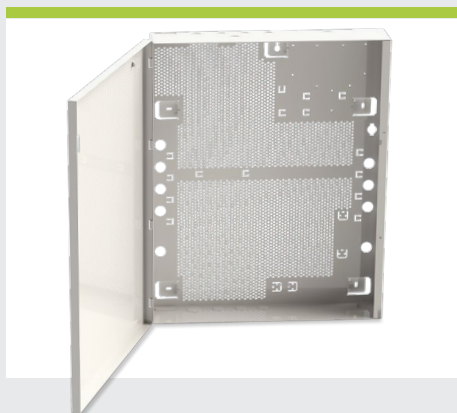

UNIVERSAL-ENC-L

Boîtier anti-sabotage grande avec
plaque arrière universelle
500 x 400 x 80 (mm)

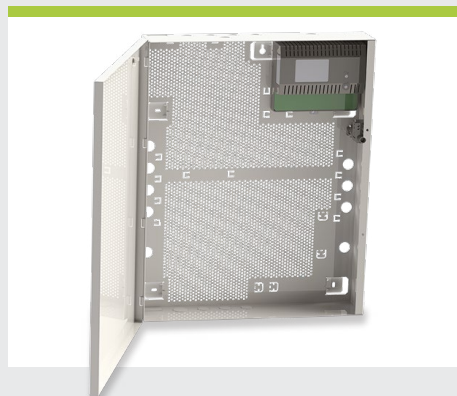

UNIVERSAL-1224-L

A selectionner alimentation
12V, 8A/24V, 4A dans un boîtier
anti sabotage grande avec plaque
arrière universelle
500 x 400 x 80 (mm)