


GAMA DE CARCASAS UNIVERSALES

Soluciones a medida para aplicaciones generales
Diseñado por Elmdene

- Compatible con dispositivos de otros fabricantes
- Incluye protección antisabotaje delantera y trasera
- Incluye las fijaciones necesarias para la instalación de dispositivos de otros fabricantes
- Disponible en dos tamaños
- Puede utilizarse junto con los módulos de alimentación Elmdene
- Instalación rápida y sencilla
- Mayor flexibilidad para el instalador
- Caja de acero blanco con recubrimiento pulverizado
- Alta eficiencia energética: reduce el consumo de luz
- Placa trasera de malla que favorece el flujo de aire
- Garantía de por vida

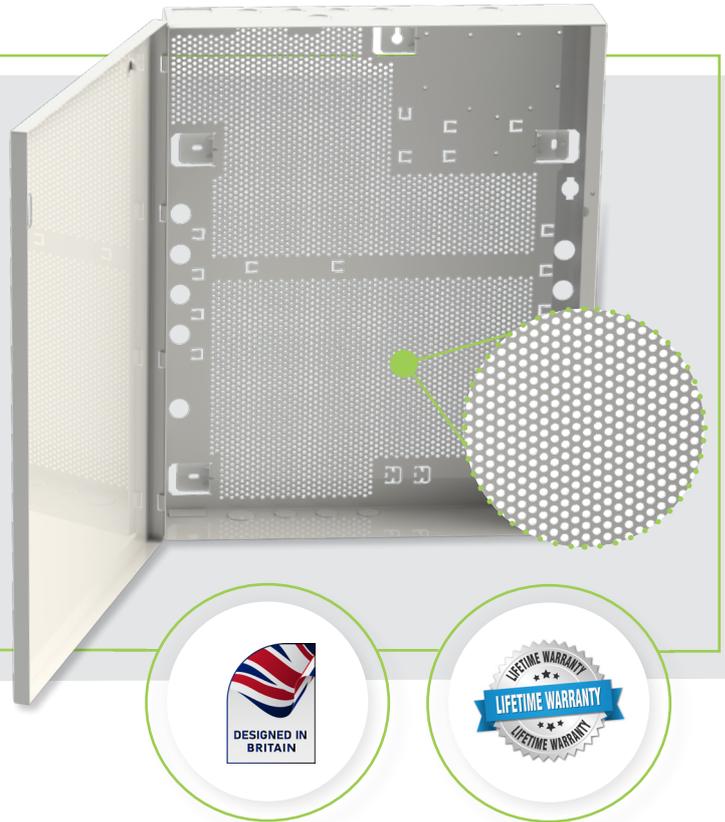

DESCRIPCIÓN

Gama única de carcasas, ideales para albergar todo tipo de dispositivos.

La parte posterior es placa una de malla y la carcasa se suministra con diversos accesorios de fijación, lo cual permite al instalador una versatilidad total sobre los componentes que se instalan y la posición en la que se instalan.

Con la amplia gama de dispositivos de comunicación y PCBs del mercado, es complicado encontrar una carcasa que pueda albergar todos esos dispositivos.

La gama Elmdene de Carcasas Universales ofrece fácil solución a este problema, proporcionando una flexibilidad total y reduciendo el tiempo de instalación.

Se puede elegir entre dos tamaños de carcasa y una variante que incluye una fuente de alimentación (seleccionable entre 12 Vcc o 24 Vcc). Esta elección ofrece al instalador una solución ideal para cualquier aplicación de seguridad.

UNIVERSAL-1224-L

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Salida	12.8V dc / 27.6V dc
Entrada universal	90V - 264V ac a 50 - 60Hz
Temperatura de funcionamiento	De -10°C a 40°C a 95% RH
Variantes	13.8V dc 8A / 27.6V dc 4A

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS




REFERENCIA

DESCRIPCIÓN


UNIVERSAL-ENC-M

Carcasa mediana con tamper y con parte posterior de compatibilidad universal
330 x 377 x 85 (mm)

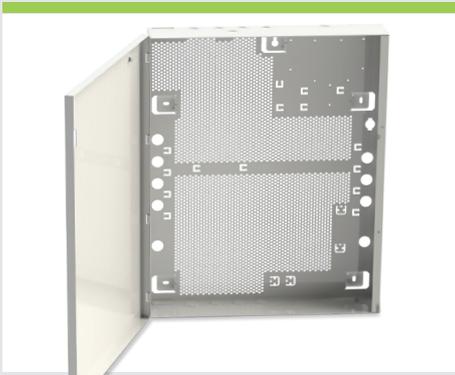

UNIVERSAL-ENC-L

Carcasa grande con tamper y con parte posterior de compatibilidad universal
500 x 400 x 80 (mm)

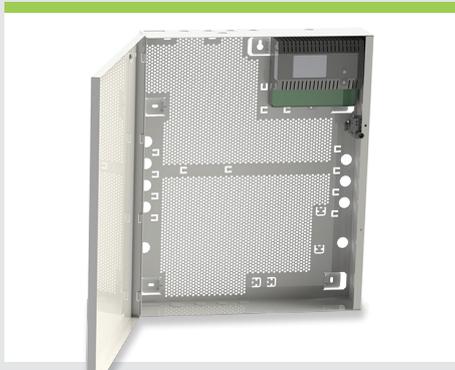

UNIVERSAL-1224-L

PSU con opción seleccionable 12V, 8A/24V, 4A en carcasa grande con tamper y con parte posterior de compatibilidad universal
500 x 400 x 80 (mm)